




Phantom II

FAQ: F.A.Q. Phantom II – [Devialet Korisnički centar Phantom I \(Premier\) i Phantom II \(Reactor\) – Devialet Korisnički centar](#)
Da biste nas kontaktirali i dobili profesionalnu pomoć, molimo Vas da podnesete zahtev: [Podnesite zahtev – Devialet Korisnički centar](#)

Prvo povezivanje


[Video instrukcija](#)

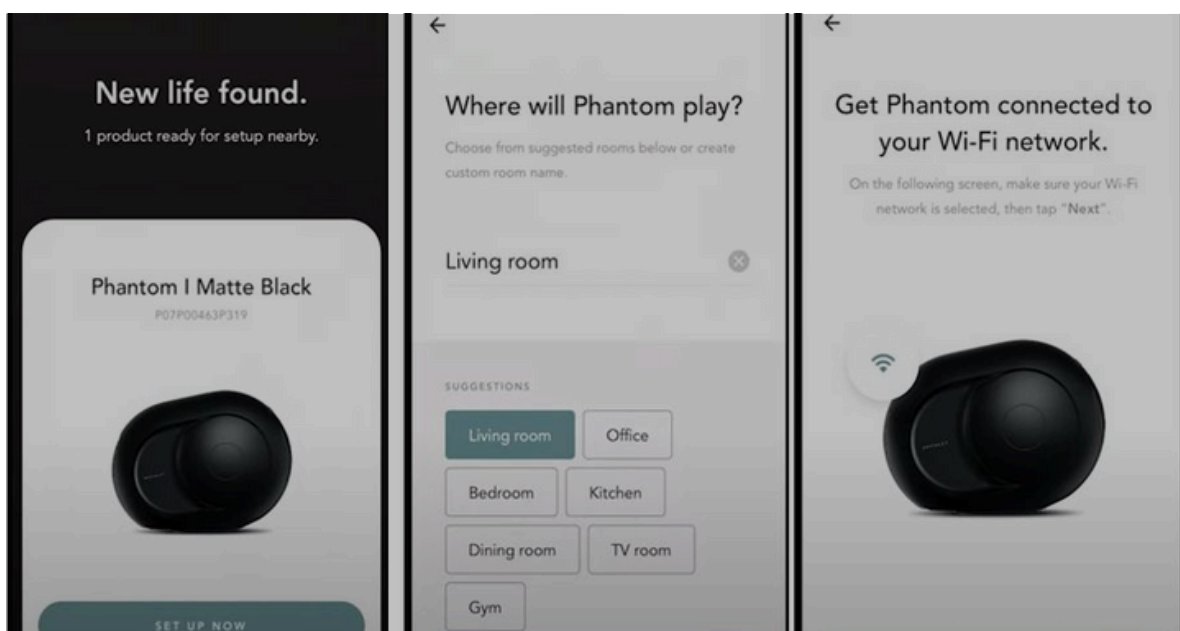

Zbog toga što je Phantom moćan kućni audio sistem, snažno preporučujemo korišćenje Ethernet ulaza za što stabilniju vezu.

1. Preuzmite Devialet aplikaciju na svoj uređaj:
2. [Google Play – Devialet](#)
3. [Devialet na App Store-u \(apple.com\)](#)
4. Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na uređaju sa Devialet aplikacijom.
5. Uključite Phantom i sačekajte zvučni signal koji se javlja nakon 30 sekundi.
6. Otvorite Devialet aplikaciju na uređaju; sistem će automatski detektovati uređaj, dodeliti mu ime, povezati ga sa Wi-Fi mrežom i završiti podešavanja.

Devialet APP

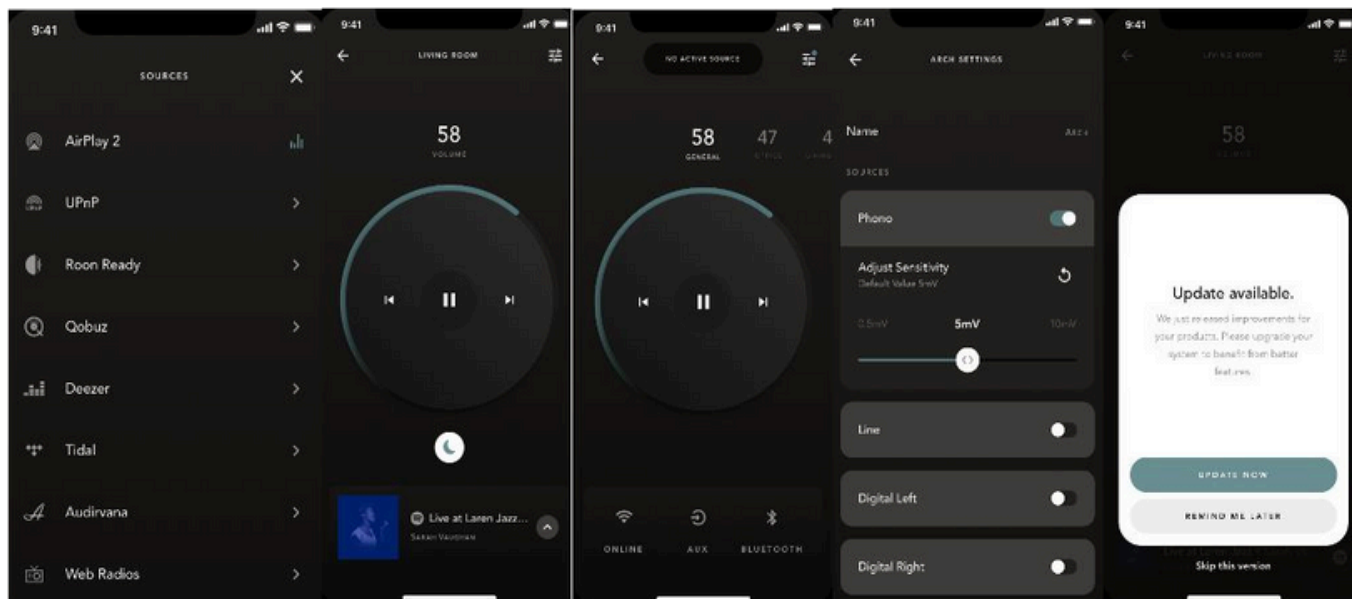

- Postavite i konfigurirajte proizvod (naziv sobe, registracija proizvoda, ekvilajzer, itd.)
- Ažurirajte proizvod putem OTA ažuriranja (ažuriranje firmvera preko interneta, potrebna je internet veza)
- Upravljajte podešavanjima na svom proizvodu (promena naziva sobe, aktiviranje noćnog režima, itd.)
- Kreirajte stereo par ili multi-room sistem
- Kontrolirajte jačinu zvuka (od 0 do 100) i reprodukciju (reprodukcija/pauza, prethodno/naredno)
- Izaberite audio izvor (Spotify Connect, Airplay 2, Roon Ready, UPnP, analogni/optički ulaz, Bluetooth)

Bluetooth-povezivanje


Video Instrukcija

- Omogućite Bluetooth na uređaju.
- Uključite Phantom i sačekajte uvučni signal koji se javlja nakon 30 sekundi.
- Pritisnite i držite dugme za Bluetooth na vrhu Phantom II uređaja 2 sekunde.

Stereo Uparivanje

Video Instruction

- Otvorite aplikaciju i povežite oba Phantom uređaja preko aplikacije.
- Izaberite jedan Phantom u aplikaciji.
- Idite na podešavanja (Slika 2), izaberite "Stereo Pair Setup", izaberite drugi uređaj i odaberite orijentaciju uređaja.

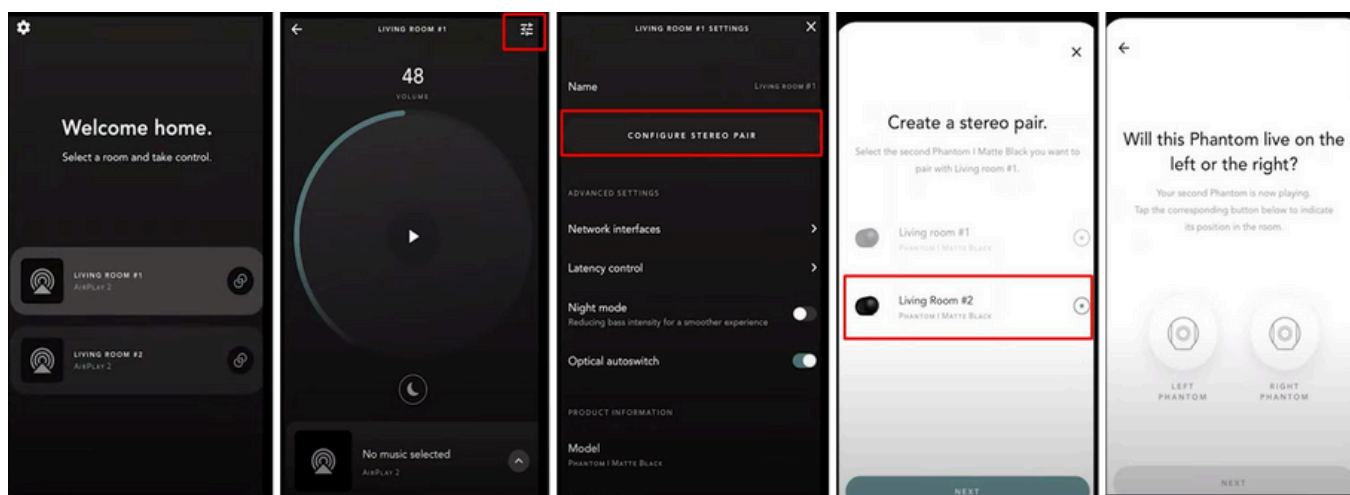

Povezivanje sa TV-om

Video Instrukcija

Phantom II može biti fizički povezan sa TV-om kao izvorom putem Toslink i/ili mini Toslink optičkog kabela. Ovaj ulaz se nalazi na zadnjem delu Phantom II. U stereo ili multiroom konfiguraciji, samo jedan Phantom II treba da bude povezan kako bi poslao signal u sobu gde je postavljen.

Otvorite Devialet aplikaciju:

- Izaberite sobu koja sadrži Phantom povezan sa TV-om.
- Kliknite na ikonu u gornjem desnom uglu.
- Ako imate mono konfiguraciju: opcija Autoswitch može se isključiti direktno sa ove stranice sa podešavanjima.
- Ako imate stereo konfiguraciju: prvo izaberite Phantom povezan sa TV-om u sekciji "Zvučnici" (Levo ili Desno). Opcija Autoswitch može se isključiti sa sledeće strane.
- Nakon što je ova opcija isključena, moraćete ručno da izaberete svoj optički izvor kao izvor za sobu. Ovo se može naći na stranici sobe (ispod točkića za jačinu zvuka).

Rešavanje problema

Ne vidite svoj Phantom u aplikaciji:

Pretrpani ruter – Molimo vas da isključite druge uređaje sa rutera i pokušajte ponovo da povežete Phantom.

Povežite Phantom preko Ethernet kabla – Ako imate problema sa ruterom, pokušajte da kreirate mrežu sa drugog uređaja, povežite uređaj sa aplikacijom i proverite da li se proizvod pojavljuje. U ovom slučaju, trebalo bi da promenite ruter ili se povežete putem Ethernet kabla.

Ako koristite Wi-Fi 6 rutere:

1. Idite na podešavanja rutera.
2. Izaberite Wi-Fi mrežu.
3. Izaberite sigurnosna podešavanja mreže.
4. Promenite sa WPA3 na WPA2.
5. Pokušajte ponovo da postavite Phantom preko Devialet aplikacije.

LED Statusi

Kako da identifikujete status svog proizvoda putem LED svetlosti? – Devialet Korisnički centar

Šta predstavlja LED reakcija?

Ovaj obojeni krug prikazuje boje koje su vidljive na LED svetlu i njihovo kretanje:

 - znači da svetlost prelazi iz plave u belu).

Zeleno  - proizvod je spreman za podešavanje.

Plavo  - Bluetooth uparivanje je pokrenuto.

Belo pa Ljubičasto  - potvrđuje fabričko resetovanje.

Nakon toga, LED svetlost će preći u stalno zeleno, što znači da je uređaj spreman za podešavanje. Možete otvoriti Devialet aplikaciju da završite podešavanje ili dugim pritiskanjem na dugme za Bluetooth. Skenerom putem Bluetooth-a pregledajte sve okolne uređaje kako biste ih uparili sa vašim mobilnim telefonom, tabletom ili laptopom.

Brzo treptanje žutom  - Vaš proizvod trepće u žutoj boji kako bi vam pokazao da Wi-Fi mreža na kojoj ste instalirali uređaj nije dostupna ili je izvan dometa.

Ako se privremeno preselite na drugo mesto, možete izvršiti prisilno podešavanje i ažurirati uređaj putem aplikacije. Dovršite instalaciju putem privremene WiFi mreže.

Fabričko podešavanje

Uverite se da je Phantom koji želite da resetujete priključen na izvor napajanja. Držite pritisnut dugme na poleđini vašeg Phantom Premier ili Phantom Reactor uređaja 10 sekundi. Vaš Phantom će preći u Stand By režim. Nastavite da držite pritisnuto dugme dok ne čujete zvuk pokretanja (oslobodite dugme kada čujete ovaj zvuk). Pratite ova uputstva za sve Phantome u vašem okruženju.

Napomena: Na Phantom II (Reactor) uređaju, dok je u režimu fabričkog resetovanja, LED svetlost će treperi u ljubičastoj boji.

Napomena: Svi zvukovi za ovu verziju firmvera (DOS 2) dostupni su ovde - <https://help.deviale.com/hc/articles/360014439319>. To Vam može pomoći da razumete trenutno stanje Vašeg proizvoda.

- Otvorite Devialet aplikaciju na svom mobilnom telefonu ili tabletu.
- Idite na gornji zupčanik na ekranu Dobrodošlice i izaberite "dodajte novi proizvod".
- Pratite uputstva da dovršite podešavanje.